


松下投影机 PT-GX331C 规格特性：

		PT-GX331C
电源规格		100V-240V 交流电, 50Hz/60Hz, 3.7A-1.5A
功耗		320W(节能待机模式*1下为 0.5W; 普通待机模式下, 且音频设定为静音时 10W, 普通待机模式下, 且音频设定中的待机时输出为开时 31W)
液晶 面板	液晶板尺寸	0.63 英寸(16mm)(4:3 宽高比)
	显示方式	透射式液晶面板(×3, R/G/B)
	驱动方式	有源矩阵
	显示器像素	786,432(1,024×768)×3,共计 2,359,296 像素
镜头		固定焦距(投射比 0.31:1), 手动对焦 F=1.8, f=4.21mm
投影画面尺寸 (对角线)		70-100 英寸(1.78-2.54m)
分辨率		1,024×768 像素(超出此分辨率的输入信号将转为 1,024×768 像素)
亮度*3		3,300 流明
灯泡		240W UHM 灯泡×1(灯泡更换周期: 普通模式为 5,000 小时/节能模式为 7,000 小时*2)
照度均匀性*3		80%
对比度*3		12,000:1(灯泡功率: 正常模式, 图像模式: 动态模式, 自动节电模式: 关闭, 动态光圈: 开启)
光轴比		7.67:-1(固定)
扫描 频率	HDMI	fH: 15.6–91.1 kHz, fV: 24–85.1 Hz, 点时钟: 162 MHz 或更低
	RGB	fH: 15.6–91.1 kHz, fV: 24–85.1 Hz, 点时钟: 162 MHz 或更低
	YP _B P _R (Y _{C_B} C _R)	fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p],
		fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p],
		fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p
	视频/YC	fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]
梯形校正范围		垂直: ±5°, 水平: ±5°
安装方式		吊装/平放, 正投/背投
终端 接口	HDMI 输入	HDMI 19-pin × 2(饱和色, 兼容 HDCP), 音频信号: 线性 PCM(采样频率: 48kHz/44.1kHz/32kHz)
	电脑 1 输入	D-sub HD 15-pin(雌头)× 1
		RGB 信号: 0.7 Vp-p,75 ohms(同步信号(绿)时: 1.0 Vp-p, 75 ohms), SYNC/HD: TTL 高阻抗, 兼容自动正/负极, VD: TTL 高阻抗, 兼容自动正/负极 (SYNC/HD 和 VD 接口不支持三值同步)
		YP _B P _R 信号: Y: 1.0 Vp-p(包括同步信号), P _B /P _R : 0.7 Vp-p, 75 ohms
		Y/CY 信号: 1.0 Vp-p, C: 0.286 Vp-p, 75 ohms
	电脑 2 输入/输出	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1
		RGB 信号: R: 0.7 Vp-p, 75 ohms, G: 0.7 Vp-p (G: 1.0 Vp-p for sync on G), 75 ohms, B: 0.7 Vp-p, 75 ohms, HD, VD/SYNC: TTL 高阻抗, 兼容自动正/负极
		YP _B (C _B)P _R (C _R)信号: Y: 1.0 Vp-p(包括同步信号), P _B /P _R (C _B /C _R): 0.7 Vp-p, 75 ohms
	视频输入	RCA × 1, 1.0 Vp-p, 75 ohms
	视频输入 1	M3 jack × 1
	音频输入 2	M3 jack × 1
	音频输入 3	RCA (L、R)× 各 1
	音频输出	M3 jack × 1, 用于输出 (可变)
	串口输入	D-sub 9-pin(雌头) × 1 用于外部控制(与 RS-232C 相容)
	局域网	RJ-45 × 1[用于网络连接 10Base-T/100Base-TX,适用于 PJLink™(class 1)
	USB-A	用于记忆浏览, 电源 DC 输出端口(DC 5V, 高达 500mA), 选配件无线模块 USB 端口(ET-WML100C)
	USB-B	用于 USB 显示
内置扬声器		6.66cm × 6.66cm, 16W(单声道)
噪音水平*2		37dB(灯泡功率: 普通模式), 29dB(灯泡功率: 节能模式)
机身材料		树脂成型品(PC)
尺寸(宽 × 高 × 深)		352.2(包含凸出部分)× 139.8(支脚最短时)× 395.3(包含凸出部分)mm
重量		约 5.0kg*4
运行环境		运行温度: 0℃ ~ 40℃(海拔高度不超过 1,400 米, 35℃ ~ 40℃时灯泡功率为节能模式), 0℃ ~ 30℃(海拔高度 1,400 米-2,700 米) 运行湿度: 20%–80%(无结霜)
提供附件		电源线 × 1, 电源线锁定支架 × 1, 无线遥控器单元 × 1, 电池(R03/LR03/AAA 型 × 2), RGB 连接线 × 1, 保修卡, 使用说明书(基本指南), 软件 CD-ROM(× 1)(使用说明书, 多台投影机监控软件, Logo 传送软件, Presenter Light 软件)

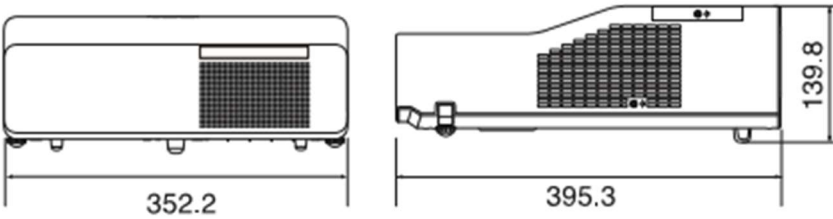

可 选 配 件

可选配件			
高天花板吊架*5 ET-PKL100HC 	低天花板吊架*5 ET-PKL100SC 	支架组件 ET-PKL430BC 	D-SUB/S-视频转换线 ET-ADSVC 
替换灯泡单元 ET-LAL500C 	替换过滤网单元 ET-RFL300C 	无线模块 ET-WML100C 	