
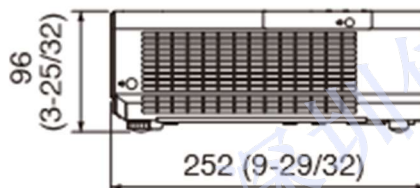


松下投影机 PT-UX415C 规格特性：

型号	PT-UX415C		
电源规格	100-240V AC, 3.5 A, 50Hz/60Hz		
功耗	295W(普通待机模式下6W, 节能待机模式*1下0.5W)		
液晶面板	显示方式	透射式液晶面板(×3, R/G/B)	
	驱动方式	有源矩阵	
液晶面板	液晶板尺寸	16mm(0.63英寸)对角线(4:3宽高比)	
	显示器像素	786,432 (1,024 × 768) × 3, 共计2,359,296像素	
镜头	手动1.2倍变焦, 手动对焦 F=1.6-1.76, f=19.16-23.02mm, 投射比: 1.48-1.78:1		
投影画面尺寸(对角线)	0.76-7.62m (30-300英寸)对角线, 4:3宽高比		
分辨率	1,024 × 768像素(超出此分辨率的输入信号将转换为1,024 × 768像素)		
亮度*2 (灯泡功率: 普通模式)	4,100流明		
灯泡	230W UHM灯泡 × 1 (灯泡更换周期: 普通模式为5,000小时/节能模式1为6,000小时/节能模式2为10,000小时*3)		
照度均匀性*2	80%		
对比度*2	16,000:1 (全白/全黑, 动态光圈: 开启, 图像模式: 动态模式, 灯泡功率: 普通模式)		
HDMI输入	525i (480i)*4, 625i (576i)*4, 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p,		
	1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/30p		
RGB	VGA尺寸(640点 × 480点)~WUXGA (1,920点 × 1,200点), 点时钟: 25 MHz~162 MHz		
	fH: 15~91 kHz, fV: 24~85 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低		
扫描频率	YBPBR (YCBCR)	fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)], fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p], fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p], fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p], fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p], fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p], fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p]	fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)], fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/50p], fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/60i], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p], fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)], fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i], fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p]
	视频/S-视频	fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N]	
	垂直	±30°(自动, 手动)	
	水平	±15°(手动)	
安装方式	吊装/平放, 正投/背投		
终端接口	HDMI输入	HDMI 19-pin × 1, 兼容HDCP, 饱和色, 音频信号: 线性PCM (采样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)	
	电脑1输入	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB/S-视频/YPB(CB)PR(CR)]	
	电脑2输入	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB]	
	监视器输出	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB/监视器输出]	
	视频输入	Pin jack × 1	
终端接口	音频输入1	M3 (L,R) × 1	
	音频输入2	Pin jack × 2 (L,R)	
	音频输出	M3 (L,R) × 1 (可变)	
	局域网	RJ-45 × 1用于网络连接, 10Base-T/100Base-TX, 适用于PjLink™(Class 1)	
	串口输入	D-Sub 9-pin (雌头) × 1用于外部控制(与RS-232C兼容)	
USB-类型A	用于记忆卡浏览/无线模块接口 (DC 5V, 高达500mA)		
	用于USB连接线显示		
内置扬声器	10W(单声道)		
噪音水平*2	37dB(灯泡功率: 普通模式), 33dB(灯泡功率: 节能模式1), 28dB(灯泡功率: 节能模式2)		
机身材料	树脂成型品(PC)		
尺寸(宽 × 高 × 深)	335 mm × 96 mm(支脚最短时) × 252 mm		
重量	约2.9kg*5		
	运行温度: 5~40°C 海拔高度: 1,400米以下, 高海拔模式: 关闭]		
运行环境	5~35°C 海拔高度: 1,400~2,700米, 高海拔模式: 1]		高海拔模式: 2]
	5~30°C 海拔高度: 2,700~3,000米, 高海拔模式: 2]		高海拔模式: 1]
提供附件	运行湿度: 20~80%(无结霜)		
	无线遥控器单元 × 1, 电源线 × 1, 软件CD-ROM(使用说明书, 多台投影机监控软件), 使用说明书(基本指南), 遥控器电池 (R03/LR03/AAA型电池 × 2), RGB连接线 × 1		

尺寸

单位: 毫米 (英寸)

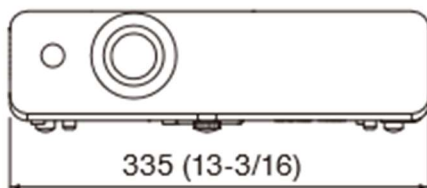

高天花板吊架
ET-PKL100HC



低天花板吊架
ET-PKL100SC



支架组件
ET-PKL420BC



替换过滤网单元
ET-RFL300C



替换灯泡单元
ET-LAL500C



无线模块
ET-WML100C



D-sub/S-视频转换线
ET-ADSV3C

