


松下投影机 PT-XW366C 规格特性：

型号		PT-XW366C			
电源规格		100-240V AC , 3.5 A, 50Hz/60Hz			
功耗		295W(普通待机模式下6W, 节能待机模式*1下0.5W)			
液晶面板	显示方式	透射式液晶面板(×3, R/G/B)			
	驱动方式	有源矩阵			
	液晶板尺寸	15.0mm (0.59英寸)对角线(16:10宽高比)			
显示器像素		1,024,000 (1,280 × 800) × 3, 共计3,072,000像素			
镜头		手动1.2倍变焦, 手动对焦 F=1.6-1.76, f=19.16-23.02mm, 投射比: 1.48-1.78:1		手动1.2倍变焦, 手动对焦 F=2.1-2.25, f=19.11-22.94mm, 投射比: 1.47-1.77:1	
投影画面尺寸(对角线)		0.76—7.62m (30—300英寸)对角线, 16:10宽高比			
分辨率		1,280 × 800像素(超出此分辨率的输入信号将转换为1,280 × 800像素)			
亮度*2 (灯泡功率: 普通模式)		3,600流明			
灯泡		230W UHM灯泡 × 1 (灯泡更换周期: 普通模式为5,000小时/节能模式1为6,000小时/节能模式2为10,000小时*3)			
照度均匀性*2		80%			
对比度*2		16,000:1 (全白/全黑, 动态光圈:开启, 图像模式: 动态模式, 灯泡功率: 普通模式)			
		525i (480i)*4, 625i (576i)*4, 525p (480p), 625p (576p), 750 (720)/60p, 750 (720)/50p, 1125 (1080)/60i,1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60p, 1125 (1080)/50p,			
	HDMI输入	1125 (1080)/24p, 1125 (1080)/25p, 1125 (1080)/24sF, 1125 (1080)/30p			
		VGA尺寸(640点 × 480点) —WUXGA (1,920点 × 1,200点), 点时钟: 25 MHz—162 MHz			
	RGB	fH: 15—91 kHz, fV: 24—85 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低			
扫描频率		fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)],	fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [625i (576i)],	fH: 31.47 kHz, fV: 59.94 Hz [525p (480p)],	fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [625p (576p)],
		fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [750 (720)/60p],	fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [750 (720)/50p],	fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60i],	fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50i],
	YPbPr(YCbCr)	fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1125 (1080)/25p],	fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1125 (1080)/24p],	fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1125 (1080)/24sF],	fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1125 (1080)/30p],
		fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1125 (1080)/60p],	fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1125 (1080)/50p]		
		fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N]			
梯形校正范围	视频/S-视频垂直	±30°(自动, 手动)			
	水平	±15°(手动)			
安装方式		吊装/平放, 正投/背投			
	HDMI输入	HDMI 19-pin × 1, 兼容HDCP, 饱和色, 音频信号: 线性PCM (采样频率: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz)			
	电脑1输入	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB/S-视频/YPB(CB)PR(CR)]			
	电脑2输入	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB]			
	监视器输出	D-sub HD 15-pin (雌头) × 1 [RGB/监视器输出]			
终端接口	视频输入	Pin jack × 1			
	音频输入1	M3 (L,R) × 1			
		Pin jack × 2 (L,R)			
	音频输入2				
	音频输出	M3 (L,R) × 1 (可变)			
	局域网	RJ-45 × 1用于网络连接, 10Base-T/100Base-TX, 适用于PJLink™(Class 1)			
	串口输入	D-Sub 9-pin (雌头) × 1 用于外部控制(与RS-232C兼容)			
	USB-类型A	用于记忆卡浏览/无线模块接口 (DC 5V, 高达500mA)			
	USB-类型B	用于USB连接线显示			
内置扬声器		10W(单声道)			
噪音水平*2		37dB(灯泡功率:普通模式), 33dB(灯泡功率:节能模式1), 28dB(灯泡功率:节能模式2)			
机身材料		树脂成型品(PC)			
尺寸(宽 × 高 × 深)		365 mm × 96 mm(支脚最短时) × 252 mm			
重量		约3.1kg*5			
运行环境	运行温度:	5—40°C[海拔高度:			
	5—40°C[海拔高度:	1,400米以下, 高海拔模式: 关闭]			
	5—35°C[海拔高度:	1,400—2,700米,		高海拔模式: 1]	
	5—30°C[海拔高度:	2,700—3,000米,		高海拔模式: 2]	
		运行湿度: 20—80%(无结霜)			
提供附件		无线遥控器单元 × 1, 电源线 × 1, 软件CD-ROM(使用说明书, 多台投影机监控软件), 使用说明书(基本指南), 遥控器电池 (R03/LR03/AAA型电池 × 2), RGB连接线 × 1			

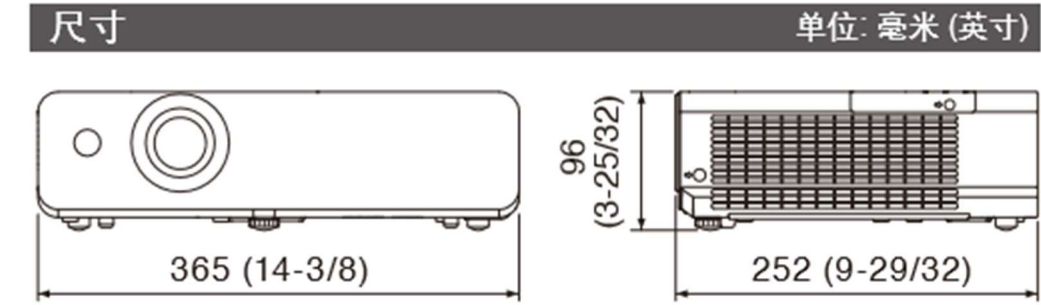

可选配件：

高天花板吊架 ET-PKL100HC		低天花板吊架 ET-PKL100SC		支架组件 ET-PKL420BC	
替换过滤网单元 ET-RFL310C		替换灯泡单元 ET-LAL500C		无线模块 ET-WML100C	
				D-sub/S-视频转换线 ET-ADSV C	