


宽指向性扬声器

WS-6405AN

新产品

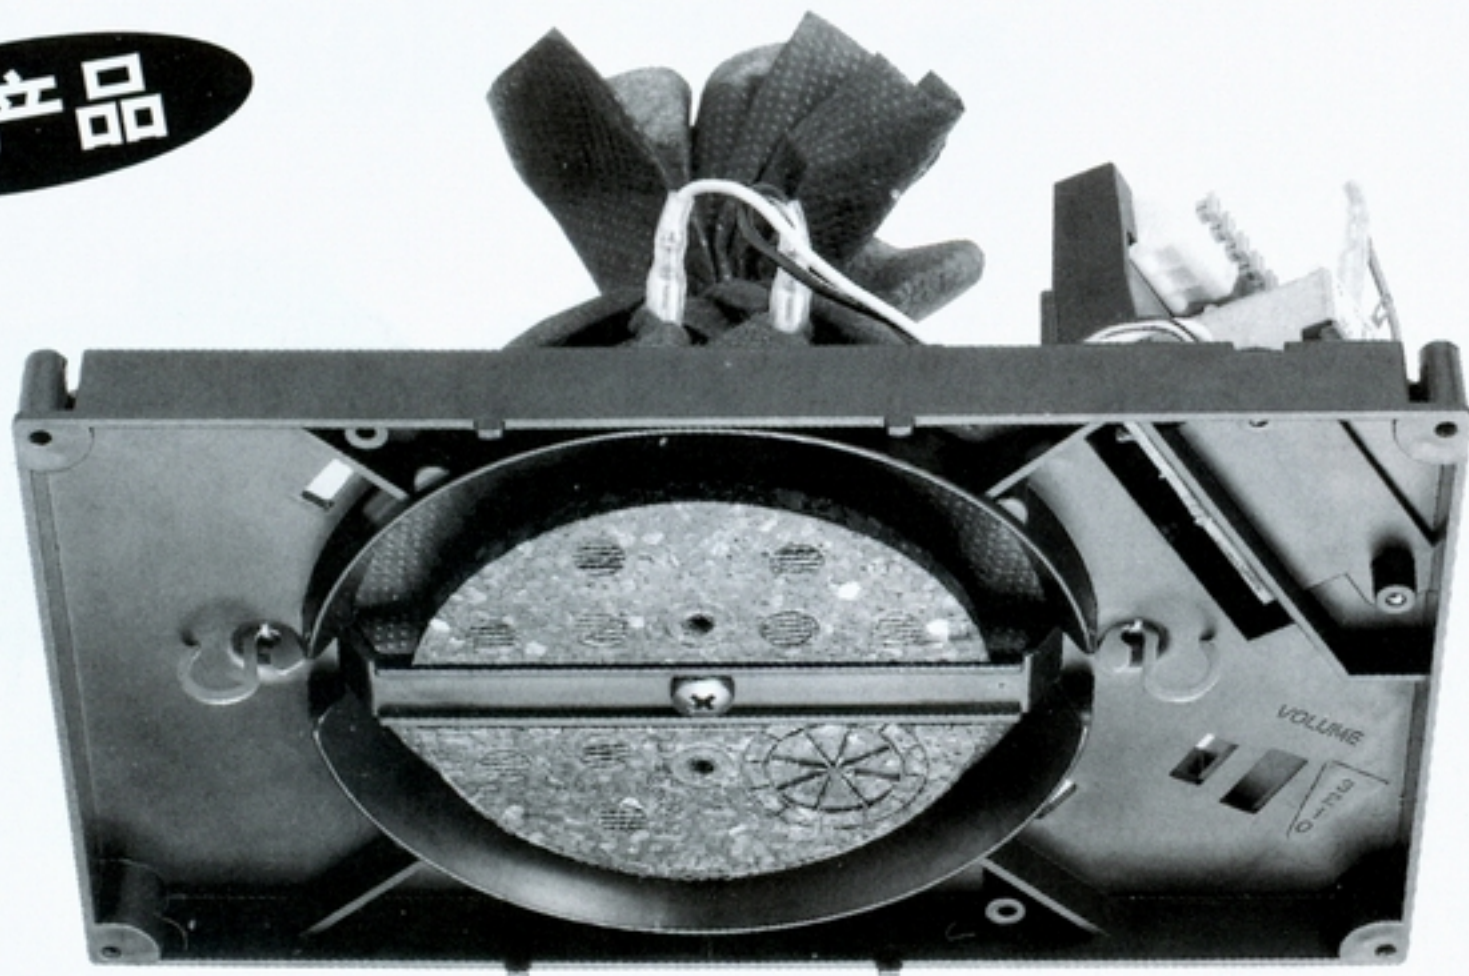

选购件

扬声器面板 WS-6430N 边框：阻燃ABS树脂<协调白色> 网面：铝板压制<协调白色涂饰> 10 标准包装数	音量控制器用中继端子 WZ-579N 20 标准包装数
扬声器面板 WS-6451N 边框：铝框<着色原铝色> 网面：铝板压制<AV象牙色涂饰> 10 标准包装数	扬声器防护罩 WS-6490N 材料：阻燃材料 10 标准包装数


在扬声器的正下方或离开一段距离,均可得到均匀的音质和音量

追求声音的均一性
采用了对正下方及横向均衡地放射声音的特殊扩散器。在将扬声器正下方的音量作到最适正的同时,也将高音域充分地送到离开一段距离的场所,以达到高清晰度的扩音效果。

设置安装极为简单
仅用少量扬声器即可覆盖宽阔区域的宽指向性设计,降低了包括安装费用等在内的综合成本。且采用了无需使用工具也可简单接线的单按式速接端子。由于扬声器面板(选购件)是弹簧卡式,只要推装上去即可完成安装。


不影响周围的建筑风格
由于是小型设计,即使设置多数扬声器也不致破坏商店等装璜风格。

局部更新的经济性
如果是局部更新,仅更换扬声器面板,即可改变内装修的印象风格。

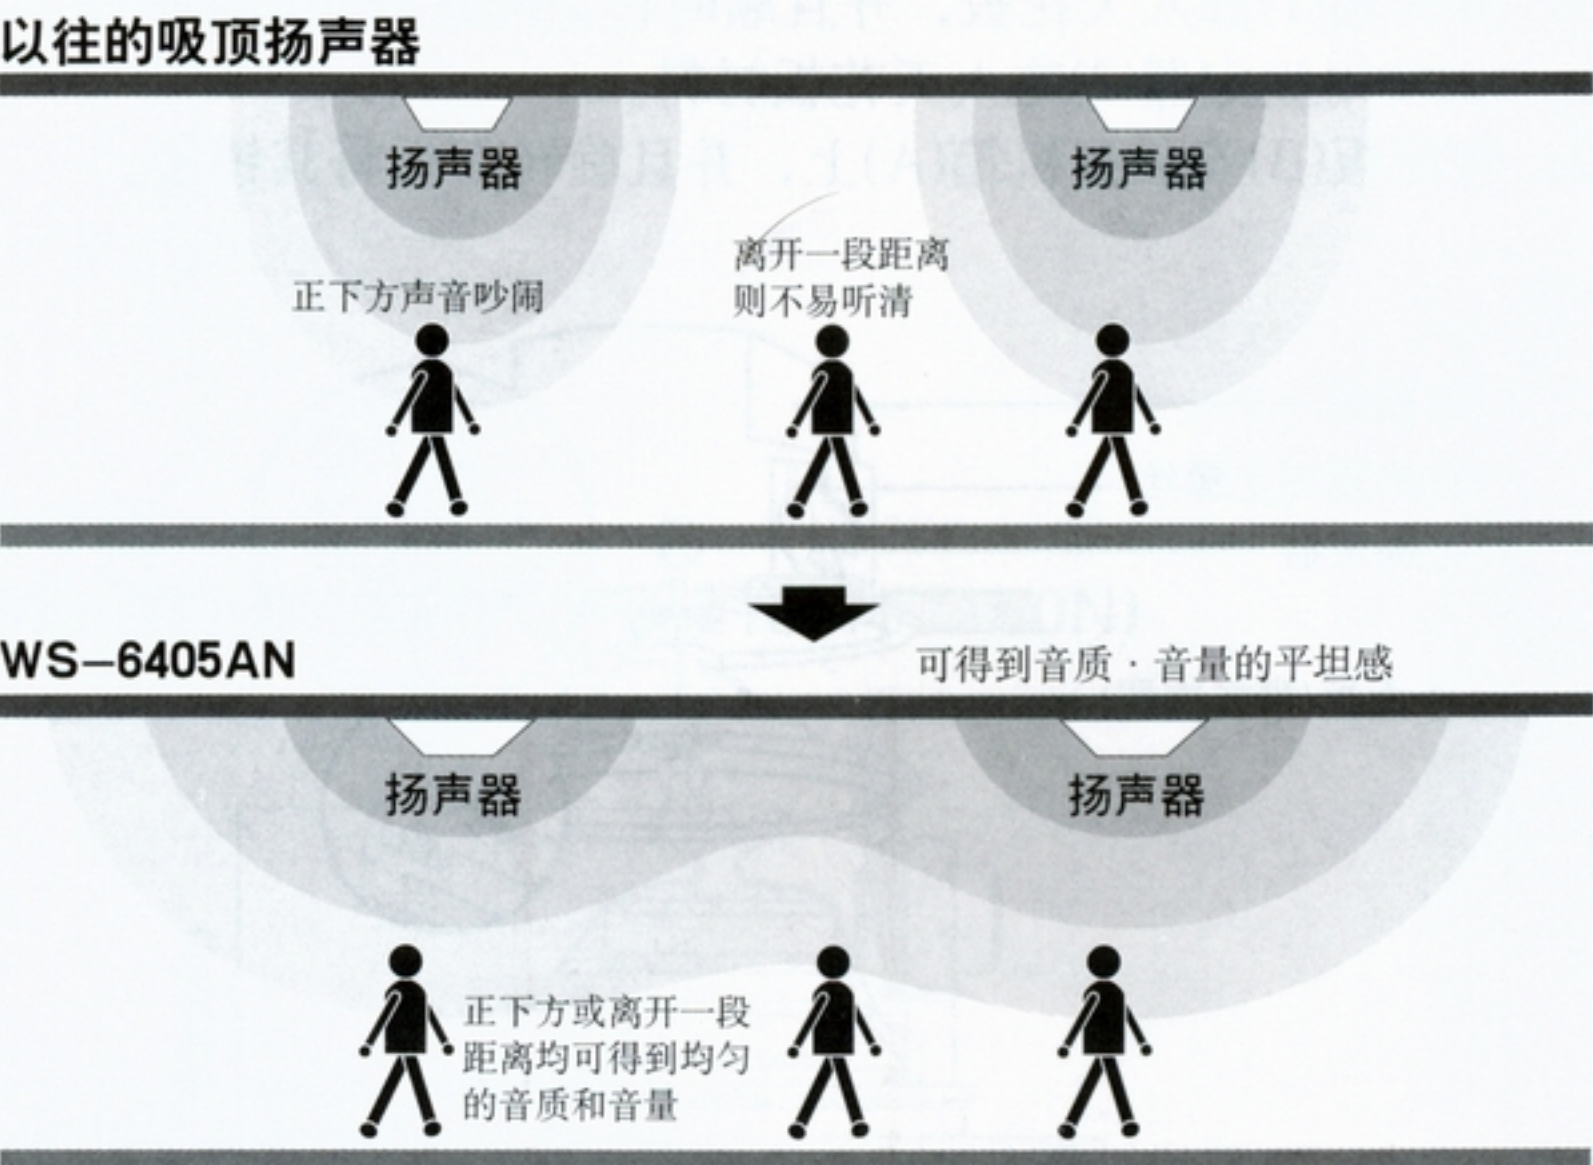


不使用工具即可接线的简单结构


接线时只插入线头即可
只要边推入按钮边插入线端即可,不需要工具。(电线端头需剥开11mm)

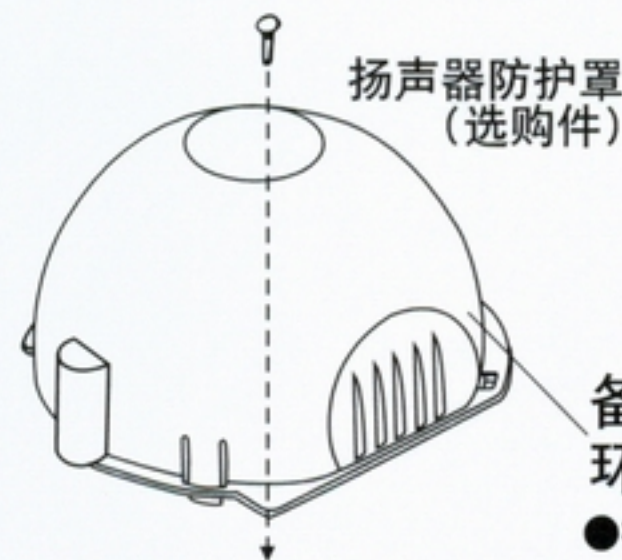


备有可对应于各种恶劣环境的扬声器防护罩
●扬声器防护罩WS-6490N

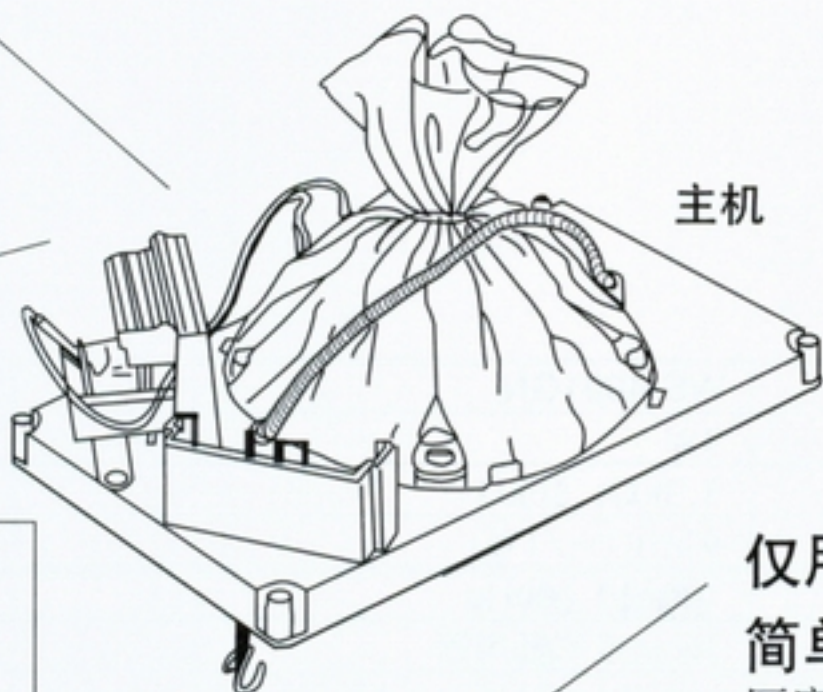

备有送线端子/分线端子
无需压接线材端子亦无需接线盒。

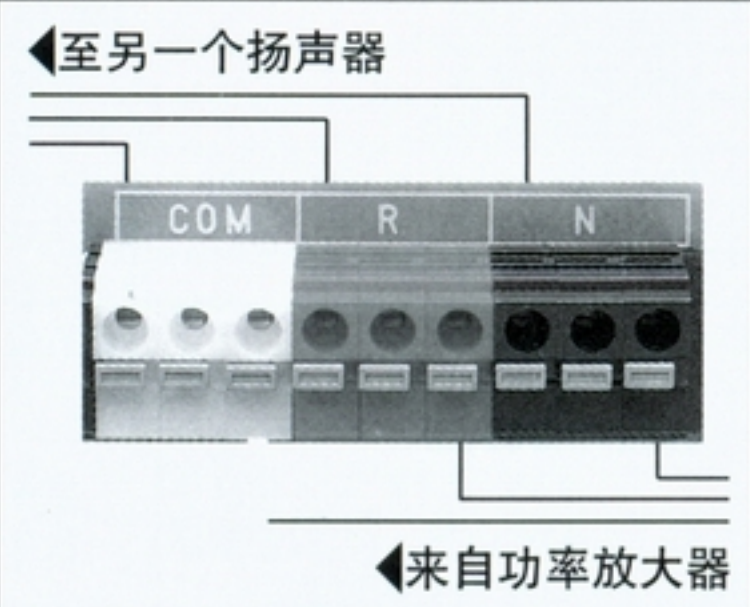

仅用弹簧卡挂装的简单安装面板
厚度仅为10mm极不显眼。
●扬声器面板(网面颜色:协调白色) WS-6430N
●扬声器面板(网面颜色:AV象牙色) WS-6451N

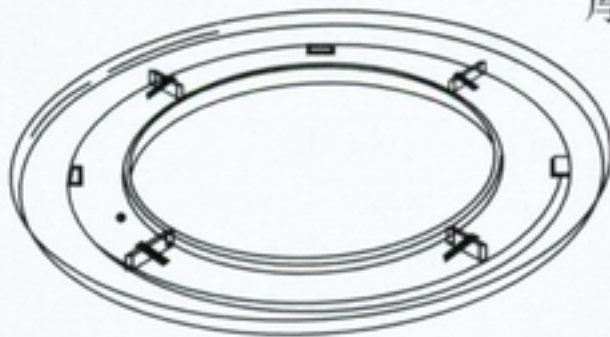

扬声器面板(选购件)

规格

输入阻抗	3.3kΩ(3W), 10kΩ(1W)
额定输入功率	3W(3.3kΩ), 1W(10kΩ)
频率特性	120Hz-15kHz(偏差20dB)
输出声压电平	92dB(1m1W)
使用扬声器	12cm圆锥形扬声器
尺寸(mm)	外形215×134内部高度约100
重量	约500g
开孔尺寸	Ø150-160
外装饰	耐冲击聚苯乙烯 黑色

尺寸

